

定压输入非稳压双输出



RoHS

产品特征

- 温度特性好
- 隔离电压 1000VDC
- 小型 S/DIP 封装
- 国际标准引脚
- 内部贴片化设计结构
- 符合 RoHS 指令

电气规格


产品型号	输入电压范围(V)	输出电压/电流(V)	最小输出电流 (mA)	最大容性负载 (uF)	效率 (%)
B0505LS/LD-1W	4.5 ~ 5.5	5VDC/200mA	20	10	75
B0512LS/LD-1W	4.5 ~ 5.5	12VDC/83mA	9	4.7	78
B0515LS/LD-1W	4.5 ~ 5.5	15VDC/67mA	7	2.2	79
B0524LS/LD-1W	4.5 ~ 5.5	24VDC/42mA	4	1	80
B1205LS/LD-1W	10.8 ~ 13.2	5VDC/200mA	20	10	76
B1212LS/LD-1W	10.8 ~ 13.2	12VDC/83mA	9	4.7	80
B1215LS/LD-1W	10.8 ~ 13.2	15VDC/67mA	7	2.2	80
B1224LS/LD-1W	10.8 ~ 13.2	24VDC/42mA	4	1	79
B1505LS/LD-1W	13.5 ~ 16.5	5VDC/200mA	20	10	75
B1512LS/LD-1W	13.5 ~ 16.5	12VDC/83mA	9	4.7	77
B1515LS/LD-1W	13.5 ~ 16.5	15VDC/67mA	7	2.2	78
B1524LS/LD-1W	13.5 ~ 16.5	24VDC/42mA	4	1	78
B2405LS/LD-1W	21.6 ~ 26.4	5VDC/200mA	20	10	76
B2412LS/LD-1W	21.6 ~ 26.4	12VDC/83mA	9	4.7	76
B2415LS/LD-1W	21.6 ~ 26.4	15VDC/67mA	7	2.2	77
B2424LS/LD-1W	21.6 ~ 26.4	24VDC/42mA	4	1	78

一般特性


输出电压精度(标称电压输入, 100%的负载)	-7.5 (MIN) ,+2.5(MAX)
负载调整率	15(TYP) 20(MAX)
电压调整率	1(TYP) ±1.2 (MAX)
输出纹波+噪声 (20MHz 带宽, 标称电压输入 100%负载)	75 mV(TYP) 100 mV(MAX)
开关频率	100KHz(TYP)
温度漂移系数 (标称电压输入 100%负载, -40°C ~ +85°C)	±0.03%/°C(MAX)
存储湿度	95%(MAX)
工作环境温度	-40°C ~ 85°C
存储温度	-55°C ~ 125°C
产品工作时外壳升温	35°C (TYP)
绝缘强度(测试时间 1 分钟, 漏电流小于 0.5MA)	3000VDC
冷却方式	自然冷却
平均无故障时间 (TA=25°C)	100 万小时 (MIN)

绝缘电阻(绝缘电压 500VDC)	1000MΩ(MIN)
外壳材料	阻燃耐热塑料

降额曲线图

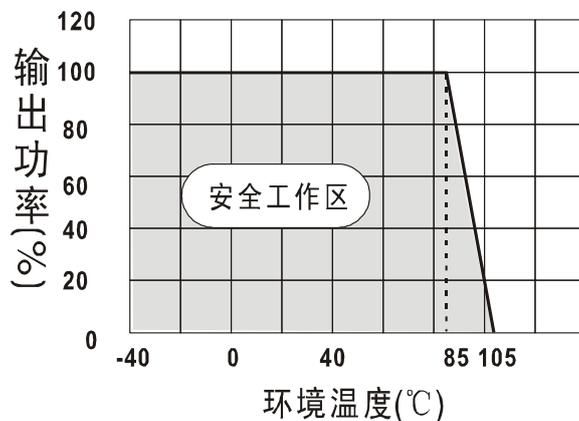


纹波与噪声的测试方法

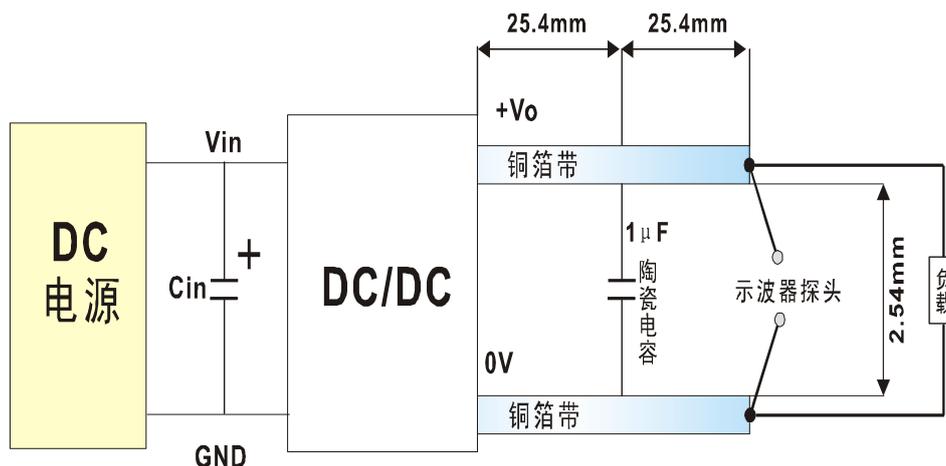

NOTE:
两平行铜箔带的电压降之和应小于输出电压值的 2%.

使用注意事项

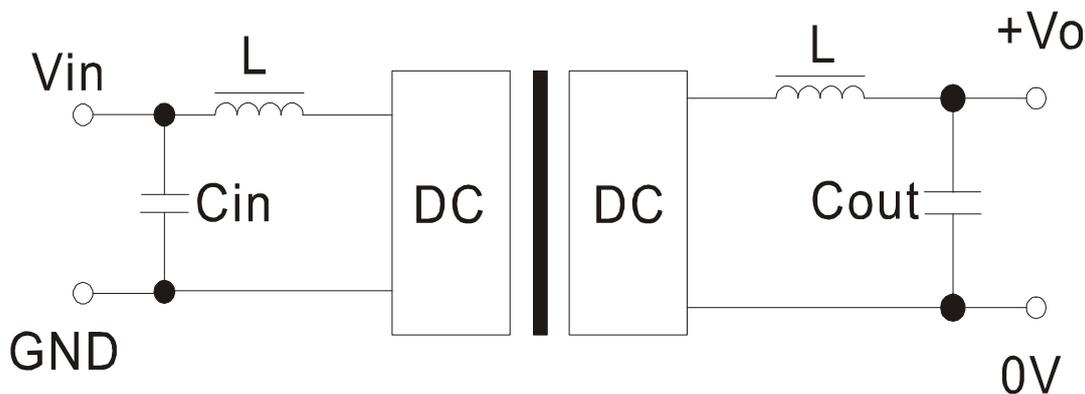

备注:
①输出负载要求

为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%,且该产品严禁空载使用!!!若您所需功率确实较小,请在输出端并联一个

电阻，建议阻值相当于 10%额定功率，或选用我司更小功率级别的产品。


②推荐电路

若要求进一步减少输入输出纹波，可在输入输出端联接一个“LC”滤波网络，应用电路如下图所示。但应注意电感值的选取及“LC”滤波网络其自身的频率应与 DC/DC 频率错开，避免相互干扰。并选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。输出电容的选取，请参考最大输出容性负载要求。


③ 此产品不能并联使用，不支持热插拔。

产品尺寸图

B_LS-1W系列

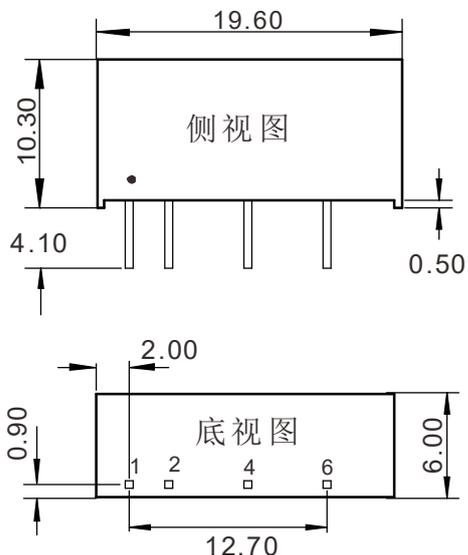

B_LD-1W系列

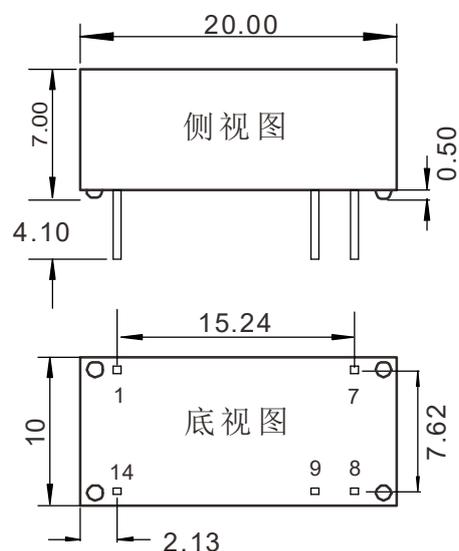

Pin	型号
1	Vin
2	GND
4	0
6	+Vo



Pin	型号
14	Vin
1	GND
8	0
9	+Vo
7	NC

注：

尺寸单位：mm，端子尺寸：0.50*0.30mm²

建议印刷板图，俯视图，栅格间距 2.54mm(0.1inch)

端子公差：±0.10mm，未标注之公差：±0.25mm

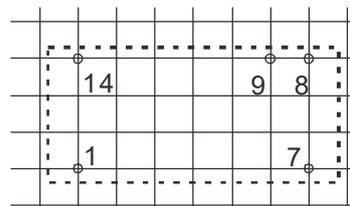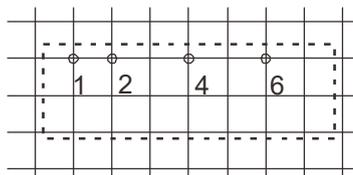

广州中逸光电子科技有限公司

✉ : sales@zygkj.com

☎ : +86(20) 3214 4470

📍 : 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋