



150W 六面金属接线端子 DC/DC 模块电源

产品特征



RoHS

- 满足 UL、CE 要求
- 低纹波、噪声
- 内置滤波器
- 输出过载、短路保护
- 高效率、高功率密度质优价廉
- 工业级、军品级产品设计
- 六面金属屏蔽工，标准国际引脚
- 100% 负载老化和测试
- 3 年的质量保证
- 软启动和遥控开/关断控制

DMP100 系列产品是中逸光为客户提供一款接线式模块电源，该系列模块电源输出功率为 100W，小体积 (139\*88\*27mm)，隔离耐压高达 1KV 等特点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4、CISPR22/EN55022、UL60950/EN60950/EN60601 等相关标准，该系列产品广泛应用于工控、办公及民用等行业中，如应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

电气规格

产品型号	输入电 压(V)	输出电 压(V)	输出电 流(A)	输出功 率(W)	最大容性负载 (uF)	纹波与噪声 (mV)	效率%
DPM100-12S12-FA	12 (9-18)	12	8	96	1000	±1%Vo	85%
DPM100-12S15-FA		15	6.6	100	680	±1%Vo	86%
DPM100-12S24-FA		24	4.2	100	470	±1%Vo	87%
DPM100-12S48-FA		48	2.1	100	100	±1%Vo	89%
DPM100-12DXX-FA		二路输出电压任选,详情请我司工程技术人员联系					
DPM100-24S12-FA	24 (18-36)	12	8	96	1000	±1%Vo	85%
DPM100-24S15-FA		15	6.6	100	680	±1%Vo	86%
DPM100-24S24-FA		24	4.2	100	470	±1%Vo	87%
DPM100-24S48-FA		48	2.1	100	100	±1%Vo	89%



DPM100-24DXX-FA		二路输出电压任选,详情请我司工程技术人员联系					
DPM100-48S12-FA	48 (36-72)	12	8	96	1000	±1%Vo	85%
DPM100-48S15-FA		15	6.6	100	680	±1%Vo	86%
DPM100-48S24-FA		24	4.2	100	470	±1%Vo	87%
DPM100-48S48-FA		48	2.1	100	100	±1%Vo	89%
DPM100-48DXX-FA		二路输出电压任选,详情请我司工程技术人员联系					
DPM100-110S12-FA	110 (70-140)	12	8	96	1000	±1%Vo	85%
DPM100-110S15-FA		15	6.6	100	680	±1%Vo	86%
DPM100-110S24-FA		24	4.2	100	470	±1%Vo	87%
DPM100-110S48-FA		48	2.1	100	100	±1%Vo	89%
DPM100-110DXX-FA		二路输出电压任选,详情请我司工程技术人员联系					
DPM100-300S12-FA	300 (200-400)	12	8	96	1000	±1%Vo	85%
DPM100-300S15-FA		15	6.6	100	680	±1%Vo	86%
DPM100-300S24-FA		24	4.2	100	470	±1%Vo	87%
DPM100-300S48-FA		48	2.1	100	100	±1%Vo	89%
DPM100-300DXX-FA		二路输出电压任选,详情请我司工程技术人员联系					
DPM150-24S12-FA	24 (18-36)	12	12	144	1000	±1%Vo	85%
DPM150-24S15-FA		15	10	150	680	±1%Vo	86%
DPM150-24S24-FA		24	6.25	150	470	±1%Vo	87%
DPM150-24S48-FA		48	3.1	150	100	±1%Vo	89%
DPM150-24DXX-FA		二路输出电压任选,详情请我司工程技术人员联系					



DPM150-48S12-FA	48 (36-72)	12	12	144	1000	±1%Vo	85%
DPM150-48S15-FA		15	10	150	680	±1%Vo	86%
DPM150-48S24-FA		24	6.25	150	470	±1%Vo	87%
DPM150-48S48-FA		48	3.1	150	100	±1%Vo	89%
DPM150-12DXX-FA		二路输出电压任选,详情请我司工程技术人员联系					
DPM150-110S12-FA	110 (70-140)	12	12	144	1000	±1%Vo	85%
DPM150-110S15-FA		15	10	150	680	±1%Vo	86%
DPM150-110S24-FA		24	6.25	150	470	±1%Vo	87%
DPM150-110S48-FA		48	3.1	150	100	±1%Vo	89%
DPM150-110DXX-FA		二路输出电压任选,详情请我司工程技术人员联系					

## 输入特性

输入滤波类型	LC, $\Pi$ 型滤波+共模电感
启动时间	≤100ms
遥控方式	正逻辑: 高电平或悬空-工作; 低电平或接地-关断

## 输出特性

电压设定精度	±2.0%(标称) 额定负载, 标称输入电压@25°C
线性电压调节率	±1.0%(标称) 额定负载, 标称输入电压范围@25°C
负载调节率	±1.0%(标称) 标称电压输入, 10%~100%标称负载
过流保护	110%--200%,连续短路, 自恢复
动态响应	25%的标称负载阶跃 $\Delta V_o / \Delta t$ 200us



## 一般特性

开关频率	≤300kHz(typ)	
温度特性	工作环境温度	-40 ~ +85 °C (根据输出负载降额曲线使用)
	存储温度	-40 ~ +85, 10 ~ 95% RH
	温漂系数	0.03%/ (0~ 50°C)
	工作壳温	100°C max
工作湿	85% .RH max	




震动系数	10~500Hz,2G10min./1cycle, 60min.each along X,Y,Z axes	
传导与辐射	EN55011, EN55022 (CISPR22)	
静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 8kV/15kV	
射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3	
电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 4 1kV	
绝缘(Isolation)	绝缘电压	≥ 1000Vdc
	绝缘电阻	500MΩ at 500Vdc
MTBF	1000K hrs min. MIL-HDBK-217F(25)	
冷却方式	自然冷却, (工作在 150W时, 应加装散热处理)	
外形尺寸	139*88*27mm	
壳体材料	铝壳	
备注(Notes)	<p>以上数据除特殊说明外, 都是在 TA=25°C,湿度&lt;75%,输入标称电压 230Vac 和输出额定负载时测得</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 纹波与噪声是在 20MHz 带宽的情况下, 使用 300mm 的双绞线, 同时终端并联一个 0.1uF 的高频陶瓷电容和一个 47uF 的电解电容测得的。参见应用图。</li> <li>2. 电源在系统内是被视为元器件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。</li> <li>3. 特殊规格的产品请我司工程技术人员联系。</li> </ol>	

## 降额曲线图

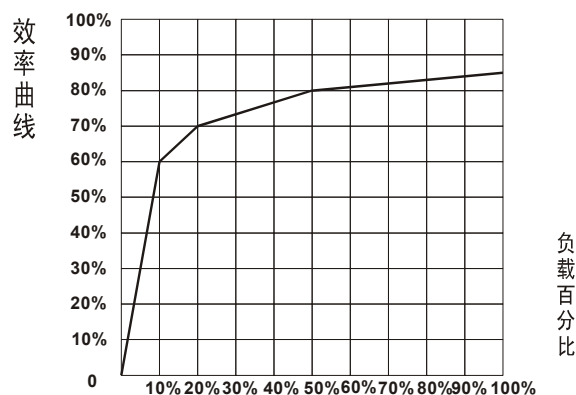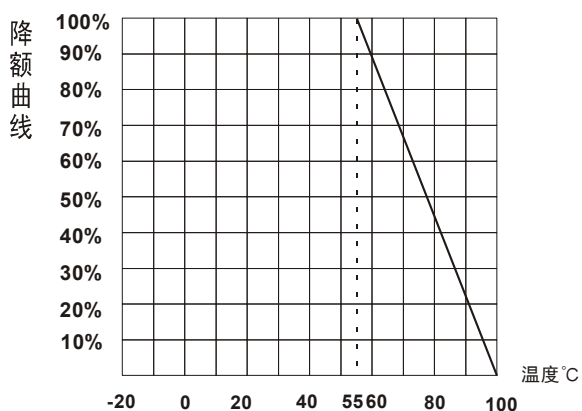

## 产品尺寸图

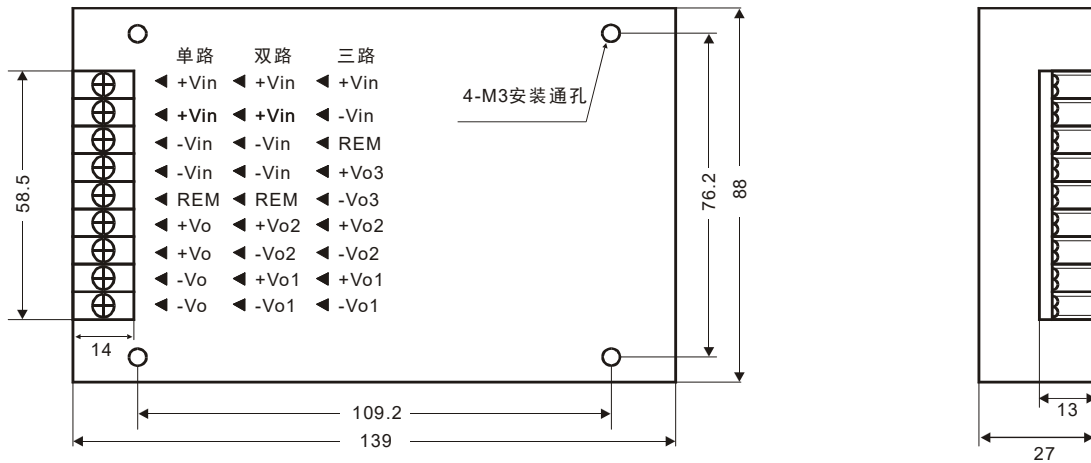

广州中逸光电子科技有限公司

✉: sales01@zygkj.com

☎: +86(20) 3287 4481 / 2292 1551

📍: 广州市广州经济开发区永和经济区斗塘路 8 号