




### 产品特征

- PCB 安装(PCB install)
- 小体积、低价值、高可靠性
- FA 系列专为抑制交流、FD 系列专为抑制直流电源干扰而设计
- UL、CE(60950)标准

### 电气规格


产品型号	内部共模电感量	额定电流	额定电压	工作频率	测试电压	最大漏电流	尺寸大小
FA01	4.0±30%	0.5A	125/250Vac	50/60Hz	线-线, 线-地 1500Vac/1 分钟	0.5mA 线-地 @250Vac/50Hz	32*20.0*15mm
FA02	1.0±30%	1.0A					
FD01	4.0±30%	1.0A	100Vdc 300Vdc	DC	线-线 500Vdc/1 分钟	-	
FD02	2.0±30%	2.0A					
FD03	1.0±30%	3.0A					
FD04	2.0±30%	2.0A					

### 机械尺寸图

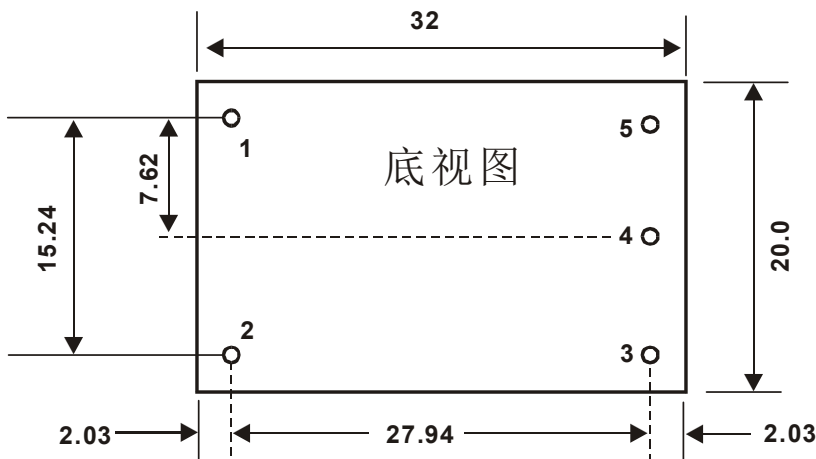


引脚功能	
1	AC(IN)
2	AC(IN)
3	AC(OUT)
4	GND
5	AC(OUT)

典型应用图

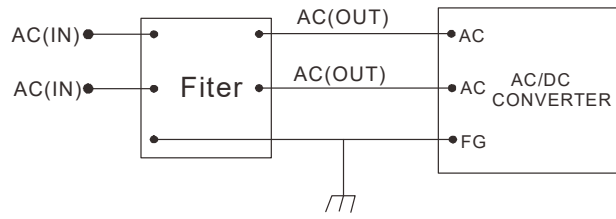

FA series

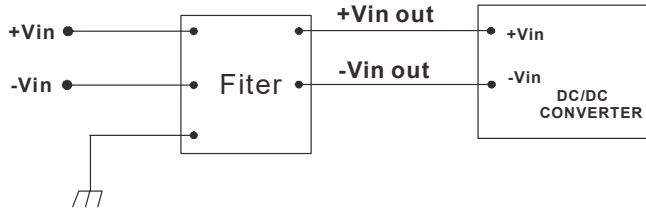

FD series



广州中逸光电子科技有限公司

✉ : sales01@zygkj.com

☎ : +86(20) 3287 4481 / 2292 1551

📍 : 广州市广州经济开发区永和经济区斗塘路 8 号