


产品特征

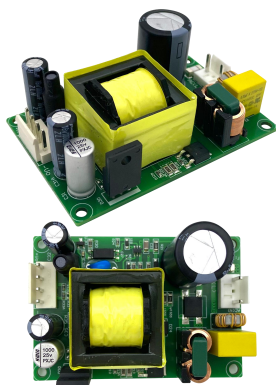

- 全球电压输入 (85-305Vac)
- 内置 EMI 滤波器, 裸机 CLASS B
- 单输出
- 输入浪涌、过载保护
- 安全等级 Class I
- 3 年的质量保证

RoHS CE REACH

SF35系列产品是中逸光为客户提供一款小体积裸板式开关电源, 该系列模块电源输出功率为35W, 具有低漏电流小于0.75mA, 体积 (76.2*50.8*30mm), 隔离耐压高达3KV等特点。产品安全可靠, EMC 性能好, 满足UL62368-1,EN62368-1等相关标准, 该系列产品广泛应用于智能家居、高端灯饰、医疗、工控、办公及民用等行业中, 如应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

电气规格


产品型号	输入电压	输出功率(W)	输出电压(V)	输出电流(A)	纹波(mv)	效率 (%)
SF35-S09R2	85 ~ 305Vac	35	9	3.88	< 120	91
SF35-S12R2	85 ~ 305Vac	35	12	2.91	< 120	91
SF35-S15R2	85 ~ 305Vac	35	15	2.33	< 150	92
SF35-S24R2	85 ~ 305Vac	35	24	1.45	< 240	91

一般特性

输出特性	输出电压精度	±1.0% @100%load
	源效应	±1.0% @100%load
	负载效应	±1.0% @10-100%load
	启动上升时间(典型值)	3s/230VAC @100%load
	输出保持时间(典型值)	16ms/230VAC @100% load
输入特性	输入电压范围	85 ~ 305VAC
	输入频率	47 ~ 63Hz, 440Hzmax
	输入电流 (典型值)	1.2A MAX/100VAC 0.5A MAX/ 240VAC
	冲击电流 (典型值)	Cold boot 40A/115VAC 70 A/230 VAC at full load
	漏电流 (典型值)	<0.75mA at 230VAC/60Hz
保护特性	短路保护, 故障排除后可自恢复; 过流保护, 110%--150% load, 故障排除后可自恢复。	
工作环境	工作温度	-40 ~ +70 °C 根据输出负载降额曲线使用
	工作湿度	10 ~ 85% RH
	存储温度	-40 ~ +105
	温漂系数	0.03%/ (0~ 50°C)
	震动系数	10~500Hz,2G10min./1cycle, 60min.each along X,Y,Z axes
安全与电磁兼容(注3)	安全标准	IEC62368,EN62368,UL62368
	绝缘电压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG(CASE):1.5KVAC O/P-FG(CASE):0.5KVAC
	绝缘电阻	I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:>100M Ohms/500VDC 25°C 70% RH
	传导与辐射	EN55011, EN55022 (CISPR22) CLASS B
	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 8kV/15kV
	射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3 level 4 lev3



	电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 4 4kV (注: 详见应用电路)
	浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 4 2kV
其它	MTBF	165K hrs min. MIL-HDBK-217F(25)
	体积	76.2*50.8*30mm (L*W*H)
备注	1. 以上数据除特殊说明外, 都是在 TA=25°C,湿度<75%,输入标称电压 230Vac 和输出额定负载时测得;	
	2. 纹波与噪声是在 20MHz 的情况下, 使用 300mm 的双绞线, 同时终端并联一个 0.1uF 的高频陶瓷电容和一个 47uF 的电解电容测得的。	
	3. 电源在系统内是被视为元器件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。	

机械尺寸图

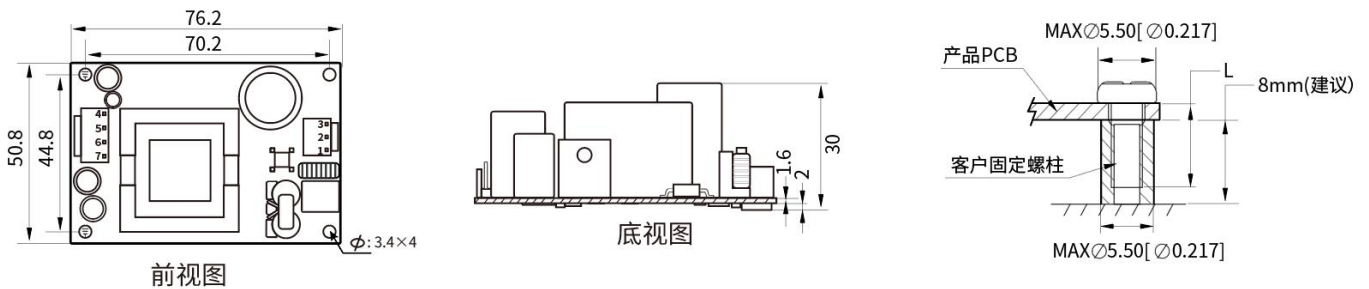

PIN	1	2	3	4	5	6	7
功能	AC(N)	无	AC(L)	-Vo		+Vo	

降额曲线图

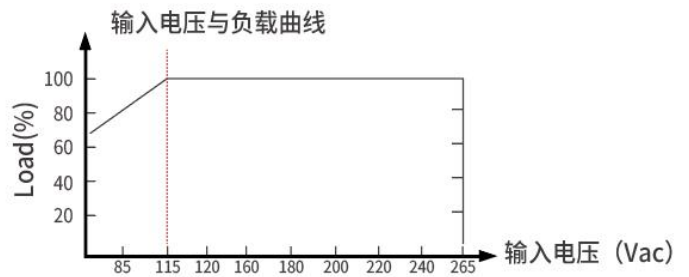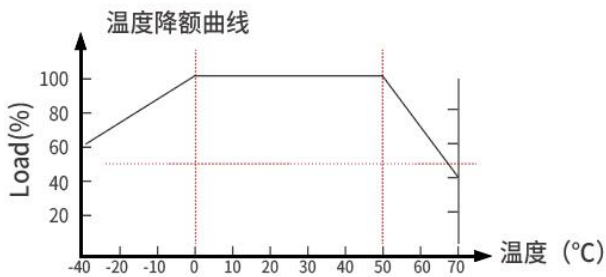

广州中逸光电子科技有限公司

✉: sales@zygkj.com

☎: +86(20) 3214 4470

📍: 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋