



产品特征

- 全球电压输入
- 低纹波、噪声
- 输出过载、短路保护
- 高效率、高功率密度质优价廉
- 工业级产品设计
- 低功耗、绿色环保,空载损耗 < 0.75W
- 100% 负载老化和测试
- 3 年的质量保证

RoHS



SP15DXX 标准化插针系列是中逸光为客户提供的小体积 AC/DC 电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,抗浪涌性能优越,EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4、CISPR22/EN55022、UL60950 和 EN60950 等标准。

电气规格


产品型号	输入电压	输出功率(W)	输出电压(V)	输出电流(A)	纹波(mv)	效率 (%)
SP15-D0505	85 ~ 264VAC 70 ~ 370VDC	15	5	2	50	68
			5	1	100	74
SP15-D0512		15	5	1.5	50	76
			12	0.625	100	78
SP15-D0515		15	5	1.5	50	76
			15	0.5	100	78
SP15-D0524		15	5	1.5	50	79
			24	0.32	100	81
SP15-D12	15	±12	0.625	50	76	
SP15-D24	15	±24	0.3	100	79	

一般特性

输出特性	输出电压精度	±2.0%	±5.0%
	源效应	±1.0%	±2.0%
	负载效应	±1.0%	±5.0%
	启动上升时间(典型值)	20ms/230VAC	50ms/115VAC at full load
	输出保持时间(典型值)	40ms/230VAC	15ms/115VAC at full load
输入特性	输入电压范围	85 ~ 264VAC	70 ~ 370VDC
	输入频率	47 ~ 440Hz	
	输入电流 (典型值)	250mA / 115VAC	140mA / 230VAC
	冲击电流 (典型值)	冷启动 20 A / 115 VAC	40 A / 230 VAC
	外接保险丝推荐值	T2A / 250Vac	(慢断)
	漏电流 (典型值)	< 1mA at 230VAC/50Hz	
保护特性	过压、过流、短路保护,故障排除后可自恢复		

工作环境	工作温度	-40 ~ +70 °C (≥ 50°C时, 安 0.3W/°C 降额)
	工作湿度	85% .RH max
	存储温度	-40 ~ +85, 10 ~ 95% RH
	温漂系数	0.03%/ (0~ 50°C)
	震动系数	10~500Hz,2G10min./1cycle, 60min.each along X,Y,Z axes
安全与电磁兼容(注 3)	安全标准	符合 UL1012,EN60950,UL60950
	绝缘电压	I/P-O/P:3.0KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
	绝缘电阻	I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:> 100M Ohms/500VDC 25°C 70% RH
	传导与辐射	符合 EN55011, EN55022 (CISPR22)
	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 8kV/15kV (注: 详见应用电路)
	射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3 (注: 详见应用电路)
	电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 4 4kV (注: 详见应用电路)
	浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 4 2kV
其它	MTBF	200K hrs min. MIL-HDBK-217F(25)
	体积	62*45*22.5mm (L*W*H)
	重量	80g/只, 9.8kg/箱
	包装	112 只
	包装箱体积	360*300*250mm
备注	1.	以上数据除特殊说明外, 都是在 TA=25°C,湿度<75%,输入标称电压 230Vac 和输出额定负载时测得;
	2.	纹波与噪声是在 20MHz 带宽的情况下, 使用 300mm 的双绞线, 同时终端并联一个 0.1uF 的高频陶瓷电容和一个 47uF 的电解电容测得的。参见应用图
	3.	电源在系统内是被视为元器件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认
	4.	Vo2 输出为稳压的产品, 型号后面加-T, 稳压精度为±1.0%, 但 Vo1 需有 10%的负载。

机械尺寸图

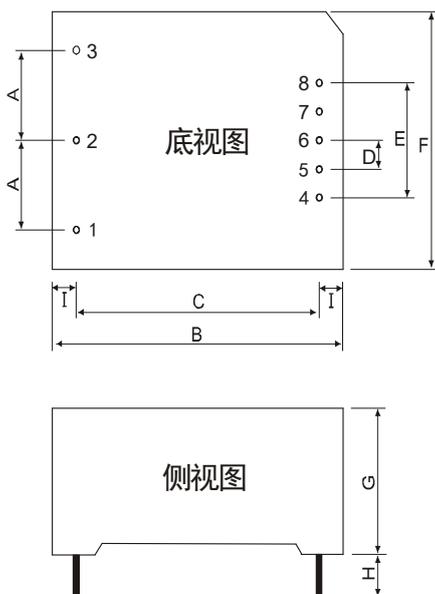


第一角投影示意图

	外壳尺寸	SP15-DXXYY		SP15-DXX
		Pin	引脚功能	引脚功能
A	17.5	1	FG	FG
B	62.0	2	AC(N)	AC(N)
C	54.0	3	AC(L)	AC(L)
D	5.0	4	-Vo1	-Vo
E	20.0	5	+Vo1	NO PIN
F	45.0	6	NO PIN	COM
G	22.5	7	-Vo2	NO PIN
I	≥4.0	8	+Vo2	+Vo


注:
尺寸单位: mm
端子截面尺寸: 1.00mm
端子公差: ±0.1mm
未标注之公差: ±0.5mm
模块重量 80g (典型值)

PCB LAYOUT

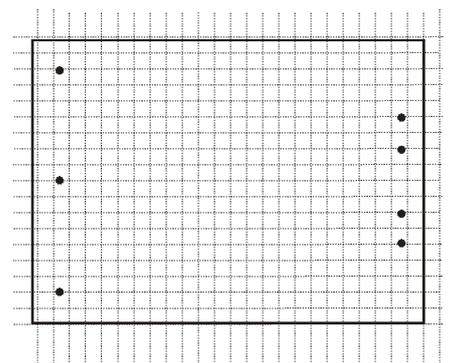

注: 图中每格为 2.54mm(100mil)

典型应用图

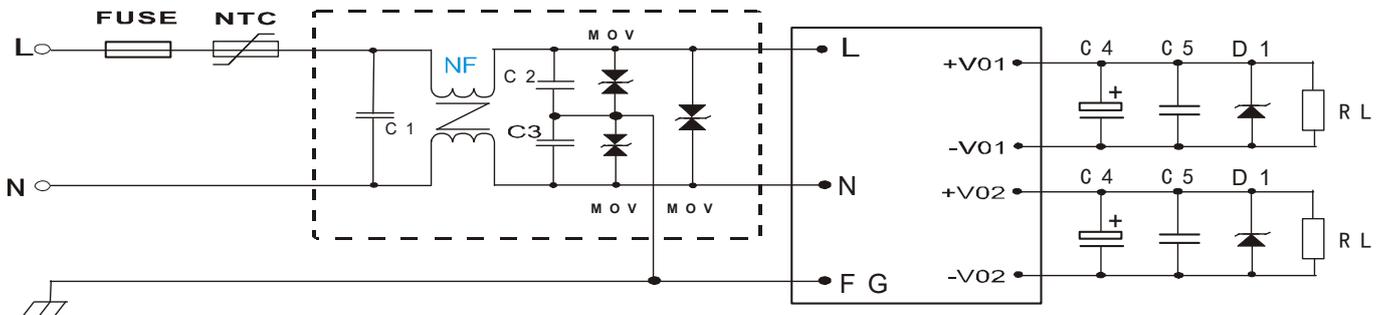

备注:

1. 输出滤波电容 C4 为电解电容, 建议使用高频低阻电解电容, 容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压降额系数小于 80%。C5 为去除高频噪声。D1 为 TVS 管为保护后级电路 (在模块异常时) 建议使用。
2. 虚线框内是为满足更高 EMC 要求而接入的 EMC 滤波器, 如一般应用场合, 可省去不用。
3. 我司为满足客户的需求, 将虚线框内的电路做成了产品, 命名为: FA01、FA02, 作为客户的配套使用。详见 FA01、FA02 技术手册。如需技术支持, 请和我司工程师联系。

外部电路元器件的典型值

元件 产品型号	FUSE	NTC	NF	MOV	C1	C2,C3	C4	C5	D1
SP15-D0505	T2A/250 V	NTC 为热敏电阻, 推荐型号: 10D-9	NF 为共模电感, 电感值在 3-10mH, 电流 0.2A-0.5A.	MOV 为压敏电阻, 推荐 值为 7D471K	C1 为安规 X 电 容, 104K/275Vac	C2, C3 为安 规 Y 电容 102K/400V ac	470uF /16V	C5 为瓷片 电容 104K/50V	P6KE6.8A
SP15-D0512							220uF /25V		P6KE16A
SP15-D0524							100uF /35V		P6KE33A



广州中逸光电子科技有限公司

✉ : sales01@zygkj.com

☎ : +86(20) 3287 4481 / 2292 1551

📍 : 广州市广州经济开发区永和经济区斗塘路 8 号